

Base de douche



BÉTON
MULTI SURFACES
Le raffinement durable

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION



Doit être installée sur une surface plane (contreplaqué ou auto nivelant).

La base de douche est adossée aux montants.

Nous recommandons l'installation de brides de carrelage dans le cas d'un revêtement de céramique aux murs.

La base de douche est collée au sol avec une colle pour le béton.

PRÉCAUTIONS




Bien couvrir la base de douche pendant la pose du revêtement mural.

Si le coulis à céramique tombe sur la base, bien nettoyer immédiatement.


Si le dégât est laissé sur la base de douche, le scellant sera endommagé et cela nécessitera une réparation par notre équipe (non-garantie).

Le raffinement durable


Base 36

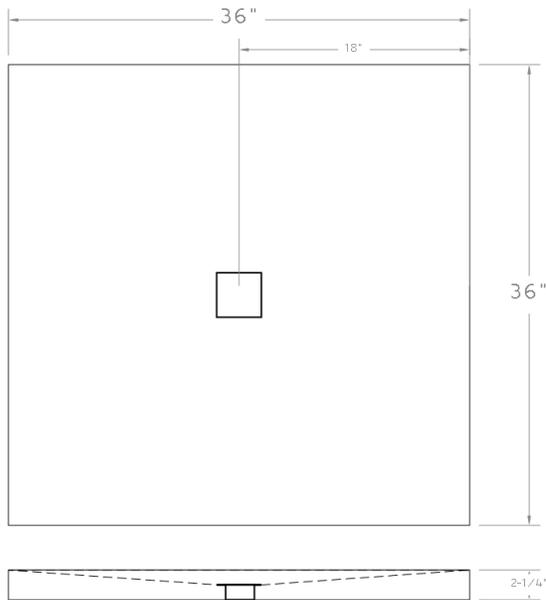

Base 48

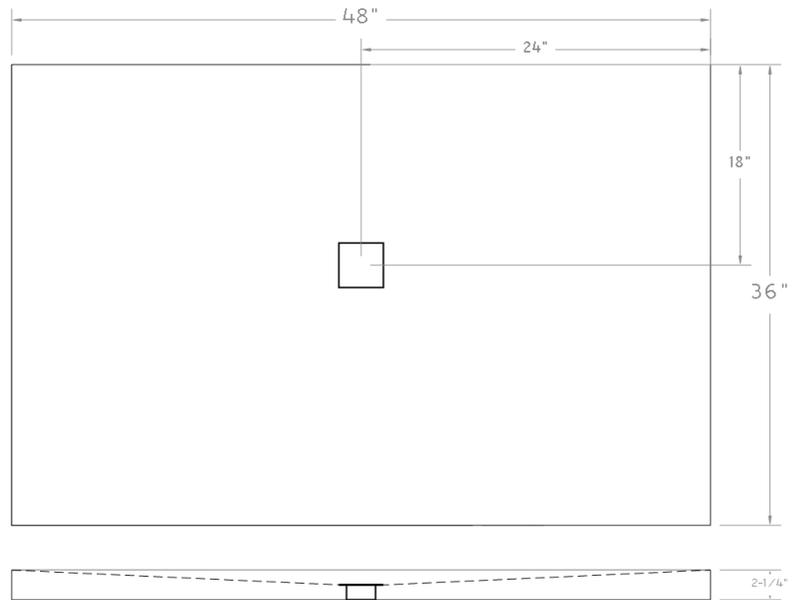

Base 60

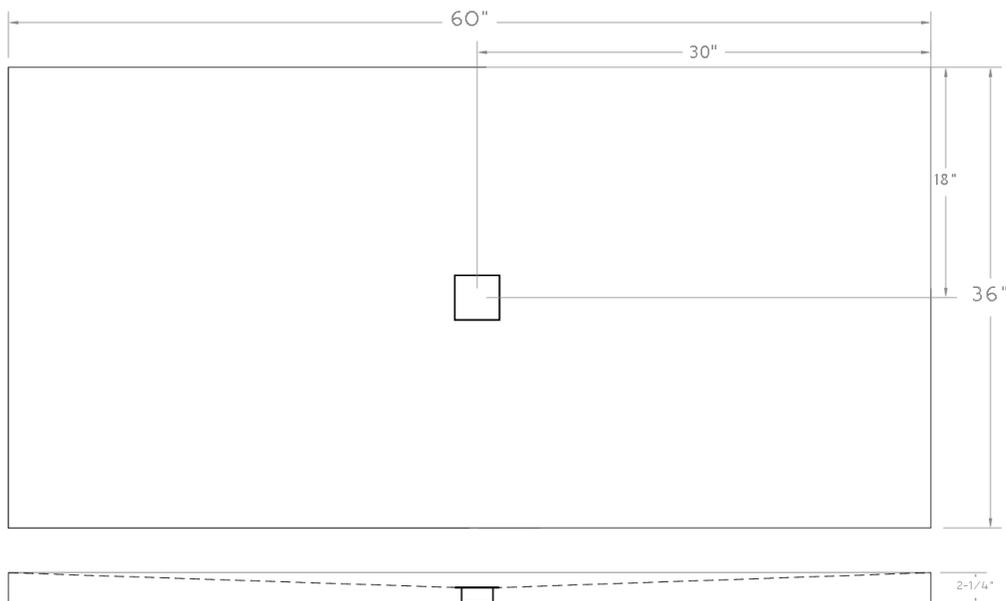

Système de drain inclus

Grille carrée de 4 pouces en inox avec raccord ABS 2 pouces.



Offertes en 5 couleurs

Couleurs sur mesure disponibles



Greige

Grey Cloud

Gris souris

Charcoal

Naturel

Les couleurs illustrées peuvent différer de nos échantillons. Chaque projet est unique, les teintes peuvent donc varier, ce qui fait partie des caractéristiques du béton.

Le raffinement durable

ENTRETIEN



Laver la douche au complet avec un savon au pH neutre.

Éviter tous les produits abrasifs; cela pourrait endommager le scellant.

Si vous avez des doutes sur un produit que vous utilisez, il nous fera plaisir de valider avec vous.



Le raffinement durable